Multidomain tracking instellen voor je affiliate programma

Verkoopfunnels & Shop · https://autorespond.nl/docs/multidomain-tracking-instellen-voor-je-affiliate-programma/

Module
Deze handleiding hoort bij de module **Shop & salesfunnels**. Die zit in E-mail + Shop en Alles-in-één en kun je ook los aan je pakket toevoegen. Bekijk wat de module doet

Als je meerdere websites hebt en wilt dat affiliate-links van al die sites correct worden getrackt, gebruik je multidomain tracking. Zo kunnen affiliates bezoekers doorverwijzen vanaf een contentblog naar je webshop, terwijl de commissie correct wordt toegewezen — zelfs als de bezoeker pas dagen later iets koopt.

Affiliate beheer in Autorespond is gebaseerd op FluentAffiliate Pro — inbegrepen in de Shop & Verkoopfunnels uitbreiding.

Hoe werkt multidomain tracking

Het systeem werkt volgens een hub-en-spoke model. Je hoofdsite (waar betalingen plaatsvinden) is de hub. Je extra websites zijn de spokes die bezoekers doorverwijzen naar de hoofdsite.

Een praktijkvoorbeeld: je webshop staat op shop.jouwbedrijf.nl (hoofdsite) en je hebt een contentblog op blog.jouwbedrijf.nl (child site). Een affiliate plaatst een link naar je blog. Bezoekers lezen je blog en klikken door naar je webshop om iets te kopen. Door multidomain tracking krijgt de affiliate commissie over die verkoop.

Wat je nodig hebt

- Een hoofdsite met volledige Autorespond installatie (waar betalingen plaatsvinden)
- Een of meerdere child sites (bijv. contentblogs) waar je affiliate-links wilt laten werken
- Beheerderstoegang tot beide websites

Op de child sites hoef je geen volledige Autorespond installatie te hebben — alleen de gratis FluentConnect plugin.

Multidomain tracking instellen

Het instellen verloopt in vier stappen. Je begint op de hoofdsite, installeert een plugin op de child site, genereert een verbindingstoken en rondt de verbinding af.


Stap 1: Multidomain inschakelen op de hoofdsite

1. Ga in je Autorespond administratie naar Shop → Affiliate beheer
2. Klik op Instellingen en open de tab Domeinbeheer
3. Zet de schakelaar bij ‘Enable Multi Domain Affiliate’ aan
4. Klik op ‘+ Connect a new site’
5. Er verschijnt een popup die vraagt om config JSON van de child site — laat deze open staan

Stap 2: FluentConnect installeren op de child site

Download de FluentConnect Addon plugin via https://github.com/WPManageNinja/fluent-affiliate-connector en gebruik de downloadlink die getoond wordt in het popup op de hoofdsite

1. Log in op het WordPress dashboard van je child site
2. Download de FluentConnect Addon plugin via GitHub (WPManageNinja/fluent-affiliate-connector) of gebruik de downloadlink die getoond wordt in het popup op de hoofdsite
3. Installeer en activeer de plugin
4. Ga naar Instellingen → FluentAffiliate Connector
5. Kopieer de volledige config JSON uit het tekstvak ‘This site config’

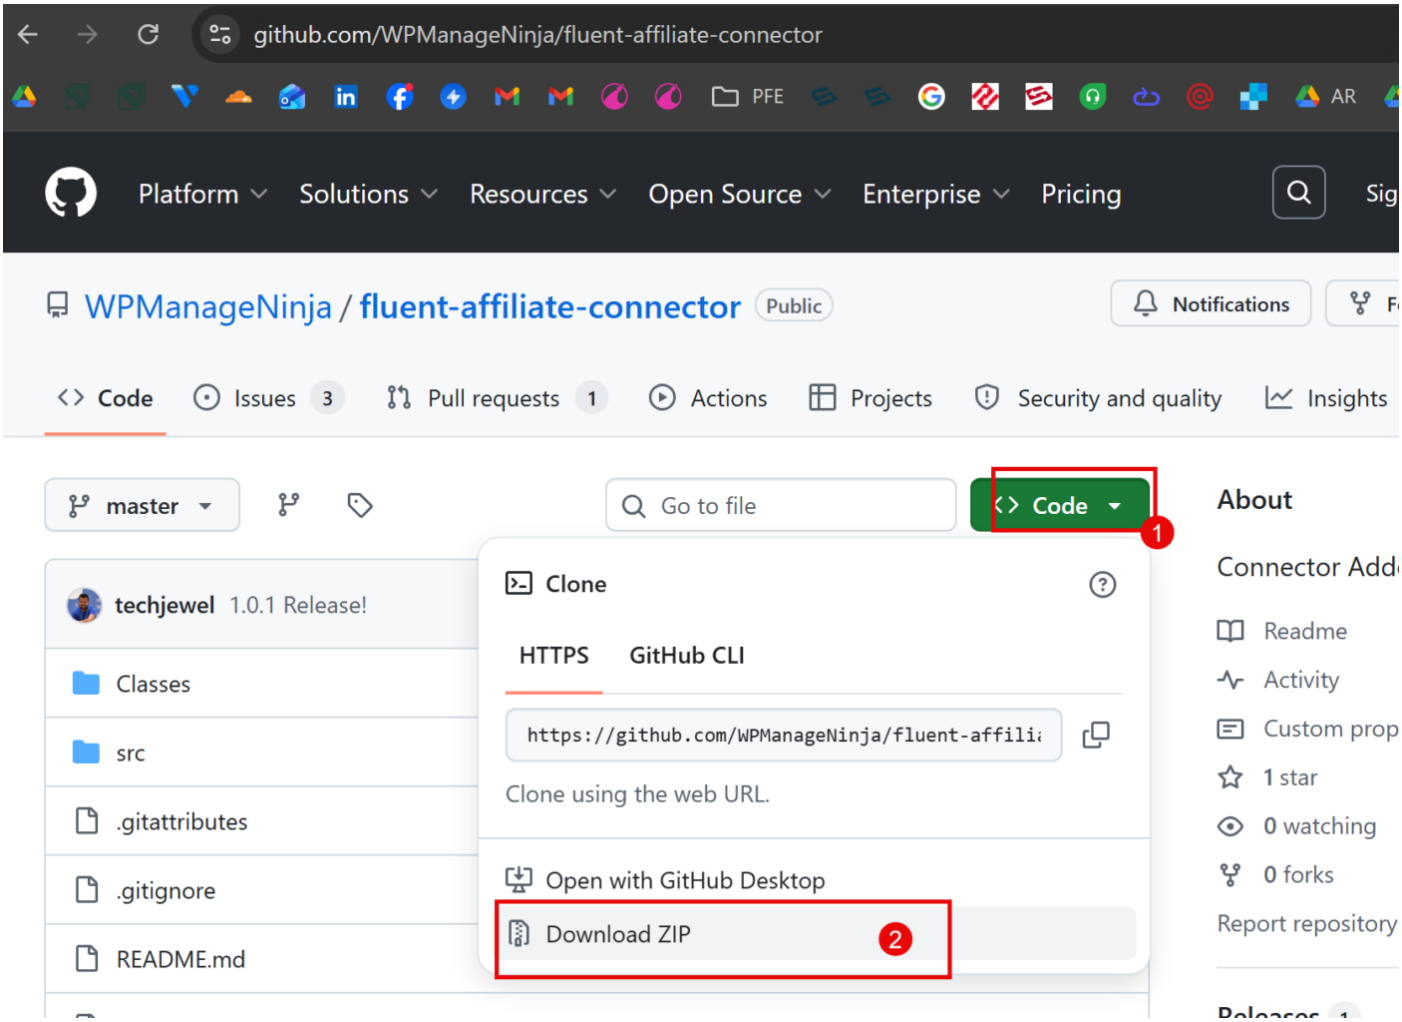

Stap 3: Verbindingstoken genereren op de hoofdsite

1. Ga terug naar het popup-venster op je hoofdsite
2. Plak de gekopieerde config JSON in het tekstveld
3. Klik op ‘Issue New Connect Config’
4. Na een moment verschijnt een succes-melding met een beveiligd token
5. Kopieer dit token

Stap 4: Verbinding afronden op de child site

1. Ga terug naar Instellingen → FluentAffiliate Connector op de child site
2. Plak het token in het veld ‘Connection Token from Main Website’
3. Klik op ‘Validate Token and Enable Connection’
4. Na validatie toont de pagina: ‘Your site is connected with [Naam Hoofdsite]’

Verbinding controleren en beheren

Na voltooiing is je child site zichtbaar in de tabel ‘All Connected Sites’ op de hoofdsite onder Shop → Affiliate beheer → Instellingen → Domeinbeheer. Hier kun je een omschrijving en logo toevoegen zodat affiliates de verschillende sites gemakkelijk herkennen.

Je kunt meerdere child sites verbinden door deze stappen te herhalen voor elke extra website.

Hoe affiliates multidomain links gebruiken

Zodra multidomain tracking actief is, kunnen affiliates links genereren naar zowel de hoofdsite als alle verbonden child sites. De tracking werkt automatisch — bezoekers die via een child site doorklikken naar de hoofdsite blijven gekoppeld aan de affiliate die ze heeft doorverwezen.

Voor meer informatie over het instellen van je affiliate programma, zie ook hoe je handmatig een nieuwe klant aanmaakt in je systeem.

Veelgestelde vragen

Kan ik meerdere child sites tegelijk verbinden?

Ja, je kunt zoveel child sites verbinden als je wilt. Herhaal gewoon de vier stappen voor elke extra website die je wilt koppelen aan je affiliate programma.

Werkt multidomain tracking ook als bezoekers cookies hebben uitgeschakeld?

Het systeem gebruikt primair cookies voor tracking, dus uitgeschakelde cookies kunnen de functionaliteit beperken. De meeste bezoekers hebben cookies ingeschakeld, vooral voor e-commerce sites.

Moet ik de FluentConnect plugin updaten op child sites?

Ja, houd de FluentConnect plugin up-to-date om compatibiliteit te behouden. Updates bevatten vaak verbeteringen voor tracking-nauwkeurigheid en beveiliging.

Multidomain tracking maakt je affiliate programma krachtiger door bezoekers correct te tracken over al je websites. Zo maximaliseer je de commissies voor je affiliates en vergroot je het bereik van je programma.

Bekijk alle mogelijkheden →